

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

This Page Blank (uspto)

Japanese Publication for Japanese Patent
No. 2643951/1997 (9-2643951)



A. Relevance of the Above-identified Document

This document has relevance to claims 1 and 11 of the present application.

B. Translation of the Relevant Passages of the Document

[CLAIMS]

[CLAIM 1]

An image processing method, comprising the steps of:

reading a reference chart by reading means so as to create correction data of the reading means based on image data of the reference chart read out;

reading an output image which was outputted from output means based on reference data for correcting the output means, the output image being read out by the reading means which was corrected by the correction data created, so as to create correction data of the output means based on the image data read out.

[EMBODIMENTS]

Meanwhile, the data memories 122, 123, and 124 are for storing data which were read by successively scanning the reference three colors in the color reader section A as non-compressed data, and three areas are

This Page Blank (uspto)

provided for the data memories 122, 123, and 124. The reference chart data memories 125, 126, and 127 are data ROMs of the reference chart colors with the capacities of the three colors. The digital convertor 130 has two inputs, one of which is connected to the output of the selector 128, and the other to the output of the selector 129. First, 128-1 and 129-1 are selected so as to compare (1) the data memory 122 of the first color of the reference chart which was read by scanning the document and (2) the reference chart data 125. The output of the comparator 130 is converted to R information from L, a, b in the RGB correction value section 131, so as to calculate a correction amount. The correction amount of the R information is then sent to the data latch section 150 of the color reader section A. Following this, the selector is switched to 128-2 and 129-2 so as to compare the data of the second color and calculate a correction amount for G information. Further, the data of the third color is compared in the same manner so as to calculate a correction amount for B information.

Fig. 5 shows a document of a reference chart having color references of three colors in a sub-scanning direction. Fig. 5 does not show timings of scanning the respective color positions on the

This Page Blank (uspto)

reference document, nor does it show timings of storing information in the data memories 122, 123, and 124. However, the color sensitivity correction of the color reader section A is completed by the color correcting section G with respect to each color of R, G, and B by the switching under the control of the CPU in the described manner.

After the reading adjustment in the color reader section A, the selector section 133 selects 133-2, and the reference chart data is read out from the reference chart data memory 125 to output an image through the color conversion section E. Here, the selector 129 is operated so that the foregoing operation is carried out by the same format and order as those in the scanning of the reference chart as shown in Fig. 5. The output image on an image output sheet is then read again in the color reader section A and stored in the data memory sections 122, 123, and 124. The subsequent processes are the same as that of reading the reference chart, except that the output of the comparator 130 is guided to the Y, M, C, Bk correction value section 132 this time.

The output of the comparator 130 is converted to color information of Y, M, C, Bk from the L, a, b information, so as to calculate correction values of

This Page Blank (uspto)

the respective colors, and the results of calculation are added as coefficients of correction in the ROM table 134 of the color conversion section E. Note that, the Y, M, C, Bk correction value calculating section 132 can be realized, for example, by a conversion table using a ROM.

The foregoing operations complete color adjustment of the color printer section B. Therefore, in effect, the color reader section A and the color reader section B are respectively adjusted according to the reference chart, and therefore by carrying out a copying operation of the document by switching the input of the selector 133 of the color conversion section E to 133-1, copying with balanced and adjusted colors is possible.

As described, according to the present embodiment, color adjustment is carried out independently for the reading section and the output section, using the reference chart and the reference chart data, so as to maintain optimum conditions. Therefore, reproducibility of color tones is ensured even when the reading section and the output section are combined differently, and since the compression/decompression section of the memory section D does not play part, it is possible to prevent error due to missing data.

This Page Blank (uspto)

this Page Blank (uspto)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2643951号

(45) 発行日 平成9年(1997) 8月25日

(24) 登録日 平成9年(1997) 5月2日

(51) Int.Cl. ^a	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 N	1/407		H 0 4 N	1 0 1 E
	1/46			Z

発明の数 1 (全 13 頁)

(21) 出願番号	特願昭62-216494	(73) 特許権者	999999999 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22) 出願日	昭和62年(1987) 9月1日	(72) 発明者	宮城 健 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ ヤノン株式会社内
(65) 公開番号	特開平1-61172	(74) 代理人	弁理士 谷 義一
(43) 公開日	平成1年(1989) 3月8日	審査官	後藤 彰
		(56) 参考文献	特開 昭58-48573 (J P, A) 特開 昭61-191168 (J P, A) 特開 昭61-261971 (J P, A) 特開 昭62-243478 (J P, A) 特開 昭63-108473 (J P, A) 特開 昭63-184469 (J P, A) 特開 昭63-303370 (J P, A)

(54) 【発明の名称】 画像処理方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基準チャートを読取り手段によって読取り、該読取られた基準チャートの画像データに基づき当該読取り手段の補正データを作成し、出力手段を補正するための基準データに基づき前記出力手段によって出力された画像を、前記作成された補正データによって補正された前記読取り手段によって読取り、該読取られた画像データに基づき当該出力手段の補正データを作成する、各処理を有することを特徴とする画像処理方法。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

本発明は、複写装置等における画像の読取手段および出力手段それぞれの読取特性、出力特性を補正するための補正データを作成する画像処理方法に関する。

【従来の技術】

近年、カラー複写装置としては固体撮像素子で走査した原稿を電気信号の画像情報に変換し、その信号をカラーレーザビームプリンタやサーマルカラープリンタへ送出して画像を形成する装置が多くなりつつある。このような装置における色処理は、固体撮像素子の電気信号に変換する場所や画像形成をする場所で行われている。

固体撮像素子は、一般的にはCCDセンサが用いられ、その光センサ部上にR, G, B各色のフィルタがかぶせられており、原稿を色分解した3出力が得られる。この出力は微小信号のため増幅して使用するものである。従ってこの3出力の特性がCCDセンサ全体にわたって一定値でないと所望する色分解データにならない。一定値にならない原因としては、フィルタの透過率のバラツキやCCDセンサの各ビット毎の感度ムラや微小信号を増幅する増

(2)

幅段のバラツキ等が複雑に重なり合って発生することが考えられる。

また、画像形成する場合、レーザビームプリンタにおいては、レーザ走査系の各種レンズ部の光学的要因によるスポット径のバラツキ、レーザ素子の発光波形特性、電子写真プロセスに用いるドラム感度特性、帯電から現像までの静電プロセス、トナー感度等のバラツキが重なり合って発生することが考えられる。

また最近では、画像処理システムとして、カラー画像の読取り部と出力部とを分解し、システムをユニットの組合せによる構成とすることが多くなって来ている。

これは、ホストコンピュータ上で画像処理を行うことが多くなったためであり、特に画像の抜き取りやコンピュータデータとの合成、画像の回転、反転、特徴抽出画像の作成、色合成、色変換等の多機能処理が可能となるからである。このような場合、読取り部単独で画像入力をして、画像処理をした後、出力部でプリントアウトする動作となり、読取り部と出力部は単独の動作および装置となる。また、ローカルエリアネットワークや高画質通信システムなどのように、遠方に何ヶ所か同様のシステムを置いて片方で読み込んだ画像を他方で出力するようなことも行われており、今や読取り部と出力部は一体形状、同時に読取りおよび出力動作ばかりではなくなっている。

また、一般にカラー複写装置では、デジタル値に変換して画像処理するものであり、文字や写真、さらに混在原稿などの再現性を良くするために解像度を上げなければならない。そのレベルは主走査、副走査とも16pel相当になるのが通常であり、A4原稿を2値処理して210mm×297mm×16×16=16Mbit、さらに8bitの多値処理をしてその64倍ものデータ量となってしまう。従って、そのままのデータを扱うとすればメモリ容量が膨大になりすぎてしまう。よって、その容量を削減するために圧縮、復調処理を行うことが通常である。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、上記従来例では、画像入力を行う読取手段および画像出力を行う出力手段における特性の変化に基づきこれら手段を補正することができないという問題点があった。

本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、読取手段および出力手段の特性、すなわち、色再現性および色調再現性の変化に基づき補正し、上記特性を安定させることが可能な画像処理方法を提供することを目的とする。

〔問題点を解決するための手段および作用〕

そのために本発明では、基準チャートを読取り手段によって読取り、該読取られた基準チャートの画像データに基づき該読取り手段の補正データを作成し、出力手段を補正するための基準データに基づき前記出力手段によって出力された画像を、前記作成された補正データによ

って補正された前記読取り手段によって読取り、該読取られた画像データに基づき当該出力手段の補正データを作成する、各処理を有することを特徴とする。

〔実施例〕

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

本実施例の概要は、第1図に示すように画像を電気信号の画像データに変換する読取り手段201と、電気信号の画像データを変換することによって画像を出力する出力手段202と、読取り手段201により基準チャートを読取ることによって得たデータを記憶する読取りデータ記憶手段203と、基準チャートのデータを予め記憶する基準チャートデータ記憶手段204と、基準チャートデータ記憶手段204のデータを出力手段に転送する基準チャートデータ転送手段205と、基準チャートデータ記憶手段204のデータと読取りデータ記憶手段203のデータとを比較する比較手段206と、比較手段からの出力値に基づき、読取り手段201における変換を補正する読取り補正手段207と、比較手段206からの出力値に基づき、出力手段202における変換を補正する出力補正手段208と具える。

以上の構成によれば、読取った基準チャートのデータと予め記憶した基準チャートのデータとを比較し、この差異を補正量として読取り手段にフィードバックすることによって読取り特性が良好に標準化される。

また、予め記憶した基準チャートデータに基づいて出力した基準チャート画像を読取り、当該読取ったデータと予め記憶した基準チャートデータとを比較し、この差異を補正量として出力手段にフィードバックすることによって出力特性が良好に標準化される。

第2図はカラー複写装置の全体を示す図である。Aは読取り部としてのカラーリーダーである。Bはマルチドラム構成による出力部としてのカラープリンタである。カラーリーダー部Aにおいて、102は原稿台ガラス、101原稿圧板である。原稿台上には最大A3サイズの前稿が載せられるようになっている。この間に原稿の原稿面を下向きに入れる。104および105は走査光学系で、各々第1ミラーおよび第2ミラーユニットになっており、それぞれが1:0.5の相対速度で動くよう不図示のベルト、プーリに係合している。走査光学系104および105はそれぞれ往復動作をするものであるが、DCサーボモータ109の回転方向を正逆にして行い、図中左端のホームポジションより往動で画像走査後、より高速の復動動作に入って再びホームポジションに戻る。DCサーボモータ109はPLL制御され、走査光学系104および105の往動時は高精度の一定速読取りを行う。

103は白色光源のハロゲンランプであり、原稿を照射する。原稿からの反射光は走査光学系104の第1ミラー、走査光学系105の第2ミラーを通して集光レンズ107に入射し、CCDラインセンサ108R、108G、108Bに焦点を結ぶ。106は集光レンズ107およびCCDラインセンサ108を一

(3)

体に載せる光学ユニットで、CCDラインセンサ108は色分解をするフィルタが受光素子の前面に設けられており、原稿色をR, G, B3原色の色分解信号として変換する。CCD108の原稿解像度は1画素当り1/16mmである。原稿を走査する副走査解像度も1画素当り1/16mmである。この色分解信号を処理した後、インターフェースケーブル(I/Fケーブル)によりカラープリンタ部Bへ導く。

プリンタ部Bは電子写真プロセスにより複数の感光ドラムヘレーザビームを走査し、有色トナーにより顕像化して普通紙へ転写後定着するカラーレーザビームプリンタである。

1は円筒形の感光ドラムであり、有色現像剤ブラック(Bk)、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)の各色に合わせて4ヶ所に配置され、各々1Bk, 1Y, 1C, 1Mで示される。プリンタBにおける給紙は、紙カセット11の中の転写紙12が給紙ローラ2の回転によって押し出されることにより行われる。その後、レジストローラ3の所で一度停止後、画像書込みのタイミングに合わせてレジストローラ3を回転することにより通紙が始まる。

4は転写紙12を搬送するベルトであり、図中矢印Xの方向に転写紙12を搬送する。9および10はベルト4上の転写紙12を吸着させる帯電器であり、高圧を印加する。感光ドラム1へのビーム走査はレーザ走査光学系6により行われる。1次帯電器7により高圧付勢された感光ドラム1はレーザビームにより照射された部分のみ潜像が形成される。形成された潜像部分は、各々の現像部2によりトナーが付着され顕像となる。その後転写帯電器8によりドラム1上の顕像トナーが転写紙12へ転写される。ドラム1上のトナーで転写されず残ったトナーはクリーニング部4Bk, 4Y, 4C, 4Mで回収され、ドラム表面は初期の状態に戻る。このような静電プロセスの一体ユニットが各色に設けられており、順番にステーションSM, SC, SY, SBkとなって配置されている。従って転写ベルト上の転写紙を順次X方向に送り各ステーションを通過するたびに一色ずつ転写され、フルカラーの複写が行われる。第4のステーションSBkを通過後、定着器5により熱でトナーは溶融されて転写紙に固着した像となる。

第3図は、レーザ走査光学系6をさらに詳しくドラム配置方向とともに感光ドラム1Bkを中心に表わしたものである。レーザを駆動する回路よりレーザ64に駆動波形を入力すると、レーザ発光はシリンドリカルレンズ63によって絞られて、ポリゴンモータ61によって高速回転するポリゴンミラー62に照射される。ポリゴンミラー62における反射光はf-θレンズ65を通過することによりドラム1の軸方向に等速で走査され、感光ドラム面を露光する。走査範囲の端部には、反射ミラー11Mによって走査の開始位置を検知するBDセンサ12Sが配置してある。走査光学系ユニット6も感光ドラム1と同様に各色毎に4ステーション分設けられている。

第4図は信号の流れを示すブロック図である。カラーリーダーAの各色のCCDセンサ108の出力は原稿色対応のR, G, B信号として得られる。得られたR, G, B信号は、それぞれ高帯域の可変増幅アンプ120R, 120G, 120Bにて微小信号から増幅される。各増幅アンプには増幅率を可変とするための制御端子CT入力があり、外部のアナログ入力レベルに比例して増幅率を変えることができる。増幅された出力はA/D変換回路121R, 121G, 121Bにてデジタル値となる。A/D変換器121は8bit分解能のあるもので256階調の表現が可能である。

制御端子CTの入力はデータラッチ部150からの出力により与えられる。データラッチ部150の構成は、デジタル入力をラッチする機能とD/Aコンバータからなり、3色独立構成となっている。入力したデジタル値をストロブパルスでラッチし、そのデジタル値をD/Aコンバータ部でアナログ値に変換して出力し、可変増幅アンプ120のCT端子へ入力する。

R, G, B3色それぞれのA/Dコンバータ部121R, 121G, 121Bの出力はカラーリーダー部Aの出力としてI/Fケーブルから取り出され、カラープリンタ部BのI/F入口へ導かれる。I/Fケーブルには、3色の画像信号以外にシーケンスのやりとりを行う通信信号線も含まれており、カラーリーダー部Aに対しては、走査の開始指示や復動の指示、画像読出し開始のタイミングの信号であり、カラープリンタ部Bに対しては、給紙/レジストタイミングや画像入力開始タイミングなどの信号である。

カラープリンタ部Bに入ったR, G, B信号は色変換部CにおいてL, a, b表色系に変換される。色変換の係数はすでに周知のものであり、ROMテーブルの読み換えにより実現することができる。変換されたL, a, bデータは補正部Gの122, 123, 124データメモリ部とメモリ部Dの圧縮部125Dへ入力する。メモリ部Dは圧縮部125D, メモリ126D, 伸長部127Dよりなり、画像データを圧縮して記憶し、任意のタイミングで伸長する機能を有する。圧縮は4×4の画素単位で行い、1画素当り8bitデータのR, G, B3色分である384bit(=4×4×8×3色)を、L, a, b表色データと4×4画素の中のブロック構造を表わすデータ表の計32bitに圧縮して圧縮率1/12を圧縮部125Dで得て、メモリ126Dに収納する。そして、適宜のタイミングでメモリ126Dから圧縮データを読み出し、伸長部127Dにて圧縮データを4×4画素の8bitデータに復元する。この圧縮部はMR, MH法等にて行われる可変調データによるデータ保存型ではなく、固定圧縮率によるデータ非保存型である。従って情報の欠落があるが、実使用に耐えるレベルでの圧縮率とするため1/12としている。

一方データメモリ122, 123, 124は、非圧縮データとして基準チャートの基準3色を順次カラーリーダーAで走査して読み込んだデータを記憶する部分であり、3エリア分確保している。基準チャートデータメモリ125, 126, 127は、基準チャートの色のデータROMで3色分の容

(4)

量となっている。デジタルコンバータ130は2入力あり、一方はセレクト128の出力に、他方はセレクト129の出力にそれぞれ接続されており、まず128-1, 129-1をセレクトして、原稿走査で読んだ基準チャートの第1色目のデータメモリ122と基準チャートデータ125を比較する。コンパレータ130の出力は、R, G, B補正值部131でL, a, bからR情報への変換によって補正量を演算しカラーリーダー部Aのデータラッチ部150へR情報の補正量を送り出す。次にセレクトを128-2, 129-2に切り換えて第2色目のデータを比較してG情報の補正量とする。さらに同様に第3色のデータを比較してB情報の補正量とする。

第5図は副走査方向に3色の色基準が作成された基準チャートの原稿を示す。この基準原稿の各色の位置を走査するタイミングとデータメモリ122, 123, 124に蓄積するタイミングは本図に示されていないが、CPUによるコントロールにより切り換えて前述の通り、色補正部GによりカラーリーダーAの色感度補正がR, G, B各色について完成される。

再び、第4図において、色変換部EはL, a, bデータからイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの加法混色の成分に合わせて各色の色情報に変換する部分であり、ROMテーブル134等により構成される。従って1画素のL, a, bデータから、同時にY, M, CとUCR量に相当するBkとの混合量に相当する8bit多値データが生成される。色変換部Eへの入力にはセレクト133により、メモリ部Dからの出力が基準チャートデータメモリ125, 126, 127からの出力かを133-1, 133-2端子により選択する。

上記Y, M, C, Bkの出力は、それぞれ4色に対応したレーザドライバ部135Y, 135M, 135C, 135Bkに輸入し、レーザドライバ部135の各々からの出力は各色に対応するレーザ64を駆動する。レーザ64の駆動波形は、ピーク値が同一でパルス幅を変えるように多値入力変調回路136によって8bitデータで変換される。

前述のカラーリーダーAの読み取り調整を行った後、セレクト部133を133-2の状態とし、基準チャートデータメモリ125から基準チャートデータを読み出し、色変換部Eを通して画像出力を行う。この時の動作は、第5図に示した基準チャートを走査する場合と同様のフォーマット、順番で行うようセレクト129を動作させる。その後、出力された画像を画像出力紙において、再びカラーリーダー部Aで読み取りデータメモリ122, 123, 124へ蓄積する。この後の処理は基準チャートを読み込む時と同様である。しかし、コンパレータ130からの出力は今度はY, M, C, Bk補正值部132へ導かれる。

コンパレータ130からの出力は補正值部132でL, a, b情報からY, M, C, Bkの各色情報に変換することにより各色の補正値を演算し、色変換部EのROMテーブル134の補正係数として付け加える。なお、Y, M, C, Bk補正值演算部132はROMを用いた変換テーブル等で実現することができ

る。

以上の動作によってカラープリンタ部Bの色調整が完了する。従って上述してきたようにカラーリーダー部Aとカラープリンタ部Bのそれぞれが基準チャートにそって調整されたことになるので、色変換部Eのセレクト133の入力を133-1の方に切り換えて原稿の複写動作を行えばすべての色のバランス・色調整を完了した複写が可能となる。

以上述べたように、本実施例によれば、基準チャートと基準チャートデータにより読取り部、出力部の各々別個に色調整を行い、それぞれが最適の状態に保たれるので、読取り部、出力部の組合せが変わっても必ず再現性のある色調に保たれ、かつメモリ部Dの圧縮／伸長部も介さずに行えるのでデータの欠落によるエラーも防止できる。

さらに、コンパレータ137, コンパレータ139とR, G, B補正值閾値部138, Y, M, C, Bk補正值閾値部140とにより、例えばカラーリーダー部Aで基準チャートを読み込んだ時、コンパレータ130の出力とR, G, B補正值閾値138をコンパレータ137で比較し、コンパレータ130の出力>R, G, B補正值閾値138であれば、カラーリーダー部Aの異常を示す信号としてコンパレータ137の出力をする。この出力を表示することにより異常部分がカラーリーダー部Aであることが判明する。また、R, G, B補正值閾値138をR, G, B毎に持つようにすれば、色毎の異常部分の特定が可能となる。

同様に、Y, M, C, Bk補正值閾値140とコンパレータ139とによりプリンタ部Bの異常という判定も下せるようになる。なお、138および140各部の閾値は補正值部131および132で演算できる範囲を限度として、コンパレータ130の差値量が大となりすぎ補正できる範囲を越えた時の値を想定しているが、それに限らず、任意の一定値として設定し、警告するような動作も可能である。

以上のような構成とすることにより、速やかな異常部分の特定が可能となり、装置の修理をする場合にも正常な部分を余計にいじって無駄な時間を費やすこともなく、悪い部分を速やかに修復することが可能となる。

第6図は本発明による他の実施例を示したものである。前述した実施例は、読取り部および出力部を別個に調整することによって色調のバラツキを調整し、読取り部と出力部とのいかなる組合せにおいても一定の色再現ができるようになるものであるが、同様な調整の必要性がγ特性を合わせる時にも生じ、このγ特性の調整に本発明を適用することによって同様の効果を得ることが可能となる。

γ特性は周知の通り、入力と出力の濃度条件を表わすものである。このγ特性が入力に忠実でなければ画調(トーン)が変わってしまい、特にカラー複写装置においては、混色でトーンが変わるような原稿の場合にトーンのレベルによって混合色のそれぞれ(2色または3

(5)

色)で γ 特性が異なると色調も合わなくなる。

例えば、原稿濃度と読取り部からの出力の関係が第7図(A)のような場合には、第7図(B)に示すような γ 特性をプリンタ部にもたせることによって、最終的に出力結果として第7図(C)に示す原稿濃度と複写出力濃度とが対応して一致する結果を得るようにしている。しかし、このような構成の場合、読取り部と出力部との組合わせが変わることにより第7図(A)または(B)の組合わせが変わることにより第7図(A)または(B)の組合わせが変わると、第7図(C)に示すような補正ができなくなり、複写をする目的に対して非常な不都合となる。

第6図は上記問題点を解決するための一実施例である。第4図と異なる点は以下の様である。可変増幅器120に代って増幅器141が配設される。追加された γ 補正部142はカラーリード部AのA/D変換器におけるA/D変換後の信号に対するROMで構成された画像データ補正部であり、第7図(A)に対して第8図(A)に示すような出力特性が得られるように変換する。 γ 補正部142には数種の補正カーブを格納し、外部の選択端子によりセレクトする。従ってその種類は多い程良いが、パターンをセレクトするのではなく演算で行えば更に多様な補正が可能となる。

データラッチ部143は γ 補正部142のセレクトデータを出力し、カラープリンタ部Bからのデータを保持する。 γ 補正值部144はコンパレータ130の出力値によって最適なカラーリード部Aにおける γ 特性を選択してデータラッチ部143へ出力する。 γ 補正值部145はコンパレータ130の出力値によって最適なカラープリンタ部Bの γ 特性を選択して γ 補正部147へ送り出す。

第4図に示す構成に対して追加された γ 補正部147は、例えば出力部が第7図(B)に示すような出力特性の時に出力特性を第8図(B)に示すような特性に変換するためのROMであり、 γ 補正值部145の出力によって適切な γ 特性を選択する。 γ 特性を示す γ 補正カーブは γ 補正部142と同様に種類が多い程良いので、演算によって作成すれば対応できる γ 補正カーブは多様なものとなる。 γ 補正部Hは前述の実施例における色補正部Gの構成および動作とほぼ同等であるが、データメモリ122, 123, 124と基準チャートデータメモリ125, 126, 127の容量としては、階調段数に合わせて増やす必要がある。基準グレーチャート原稿は第9図に示すように、3基準色に対して各々8段階の階級レベルで「濃い→薄い」と変化するので、データメモリは8段階のレベルが必要である。

以上のような構成により、カラーリード部Aで第9図に示す基準グレーチャート原稿を読取る。この時、 γ 補正部142には補正前の固定値データを選択しておく。読取ったデータの処理と補正方法は前述した通りであり、この時にカラーリード部Aの γ 特性は第8図(A)に示すものとなる。

次にカラープリンタ部Bの調整となるが、この動作および補正も前述の実施例と同様に行われ、第8図(B)に示すものとなる。これにより、原稿の複写動作の時は所望の第8図(C)に示す γ 特性によって複写動作が行えるようになる。

さらに、本発明の二実施例を同時に両方行えるように構成すれば、色バランスおよび色調の両方に調整を行って複写画像を安定化することが可能となる。

以上の説明から明らかなように、読取った基準チャートのデータと予め記憶した基準チャートのデータとを比較し、この差異を補正量として読取り手段にフィードバックすることによって読取り特性が良好に標準化される。

また、予め記憶した基準チャートデータに基づいて出力した基準チャート画像を読取り、当該読取ったデータと予め記憶した基準チャートデータとを比較し、この差異を補正量として出力手段にフィードバックすることによって出力特性が良好に標準化される。

この結果、読取り部と画像出力部とが別個で、かつ多様なものであっても、適切なインターフェース部によって接続することによりその入出力特性を良好に標準化することができる。

また、入出力によって不良個所の速やかな特定が可能となるという効果が得られる。

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、読取り手段および出力手段の補正を別々に行うことができ、各々の手段における特性の変化を正確に補正することができる。

また、その際に特性を補正した読取り手段を、出力手段の補正データを作成する際に用いるので、出力手段の補正を、特別な入力機器を使用することを必要とせず簡単に構成で行うことができる。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の構成を示すブロック図、
第2図は本発明の一実施例を適用したカラー複写装置の概略断面図、
第3図はプリンタ部の構成を詳細に示す斜視図、
第4図は本発明の一実施例を示すブロック図、
第5図は第3図に示す実施例に使用する基準チャート原稿を示す概念図、
第6図は本発明の他の実施例を示すブロック図、
第7図は他の実施例における γ 特性の必要とする例を示す線図、
第8図は他の実施例を用いた効果を示す線図、
第9図は他の実施例に用いた基準チャート原稿を示す概念図である。


1Bk, 1Y, 1C, 1M……感光ドラム、2……給紙ローラ、2Bk, 2Y, 2C, 2M……現像部、3……レジストローラ、4……ペルト、4Bk, 4Y, 4C, 4M……クリーニング部、5……定着器、6Bk, 6Y, 6C, 6M……レーザ走査光学系、7Bk, 7Y, 7C, 7M

(6)

……1次帯電器、8Bk, 8Y, 8C, 8M……転写帯電器、9, 10…
 ……帯電器、11……紙カセット、11M……反射ミラー、12
 ……転写紙、12S……BDセンサ、61……ポリゴンモ
 タ、62……ポリゴンミラー、63……シリンドリカルレン
 ズ、64……レーザ、65…… $f-\theta$ レンズ、101……原稿
 圧板、102……原稿台ガラス、103……ハロゲンランプ、
 104, 105……走査光学系、106……光学ユニット、107…
 ……集光レンズ、108R, 108G, 108B……CCDラインセンサ、1
 09……DCサーボモータ、120R, 120G, 120B……可変増幅ア
 ンプ、121R, 121G, 121B……A/D変換回路、121, 123, 124…

…データメモリ、125, 126, 127……基準チャートデー
 タメモリ、125D……圧縮部、126D……メモリ、127D……伸
 長部、128, 129, 133……セクタ、130, 137, 139……コン
 パレータ、131……R, G, B補正部、132……Y, M, C, Bk補正
 部、135Y, 135M, 135C, 135Bk……レーザドライバ、136…
 ……多値入力変調回路、138……R, G, B補正量閾値、140…
 ……Y, M, C, Bk補正量閾値、141R, 141G, 141B……増幅器、14
 2R, 142G, 142B…… γ 補正部、143, 150……データラッチ
 部、144, 145…… γ 補正值部、146……ROMテーブル、147
 Y, 147M, 147C, 147Bk…… γ 補正部。


【第5図】

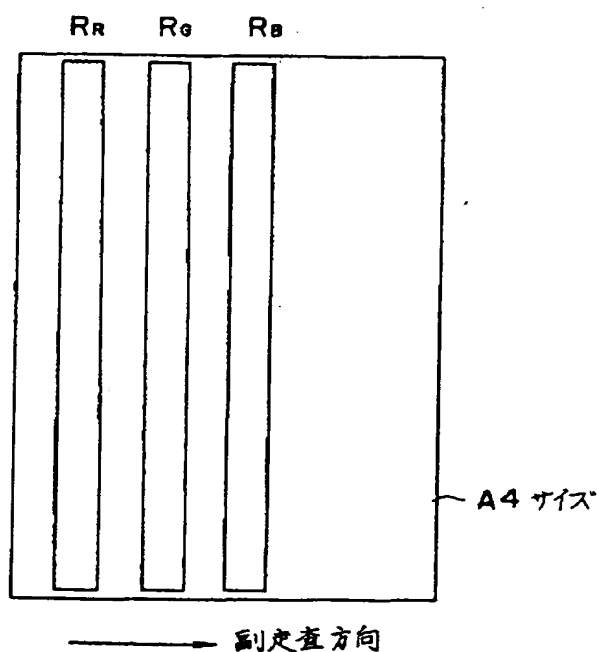

実施例のチャート原稿を示す概念図

(7)


【第1図】

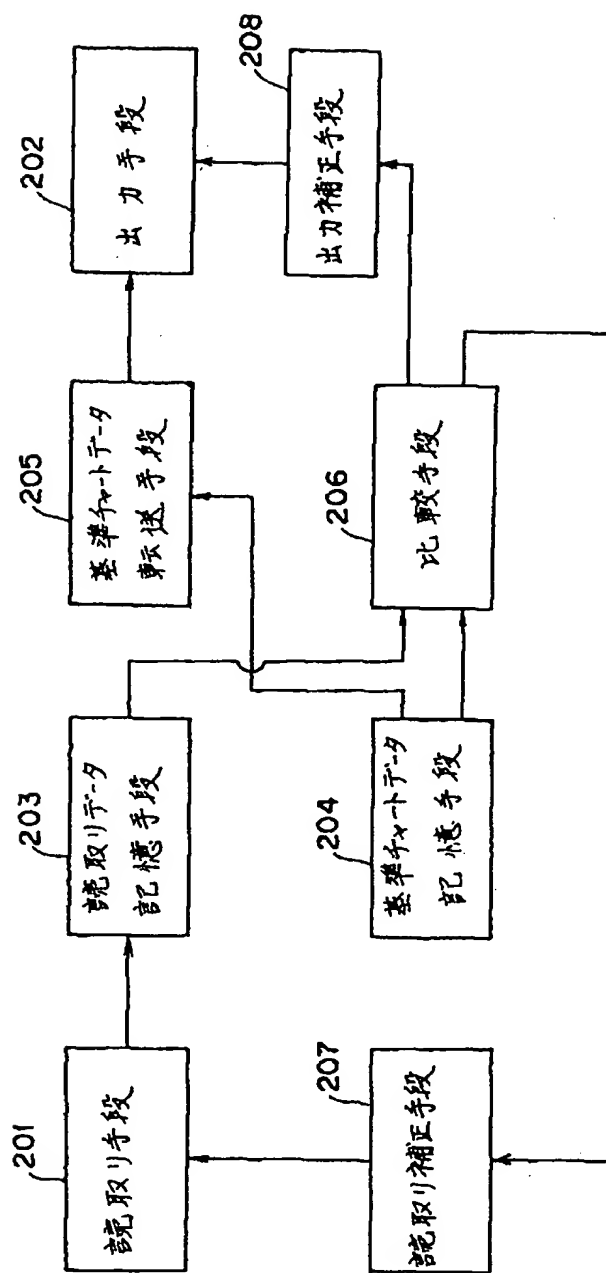

本発明の構成を示すブロック図

(8)


【第2図】

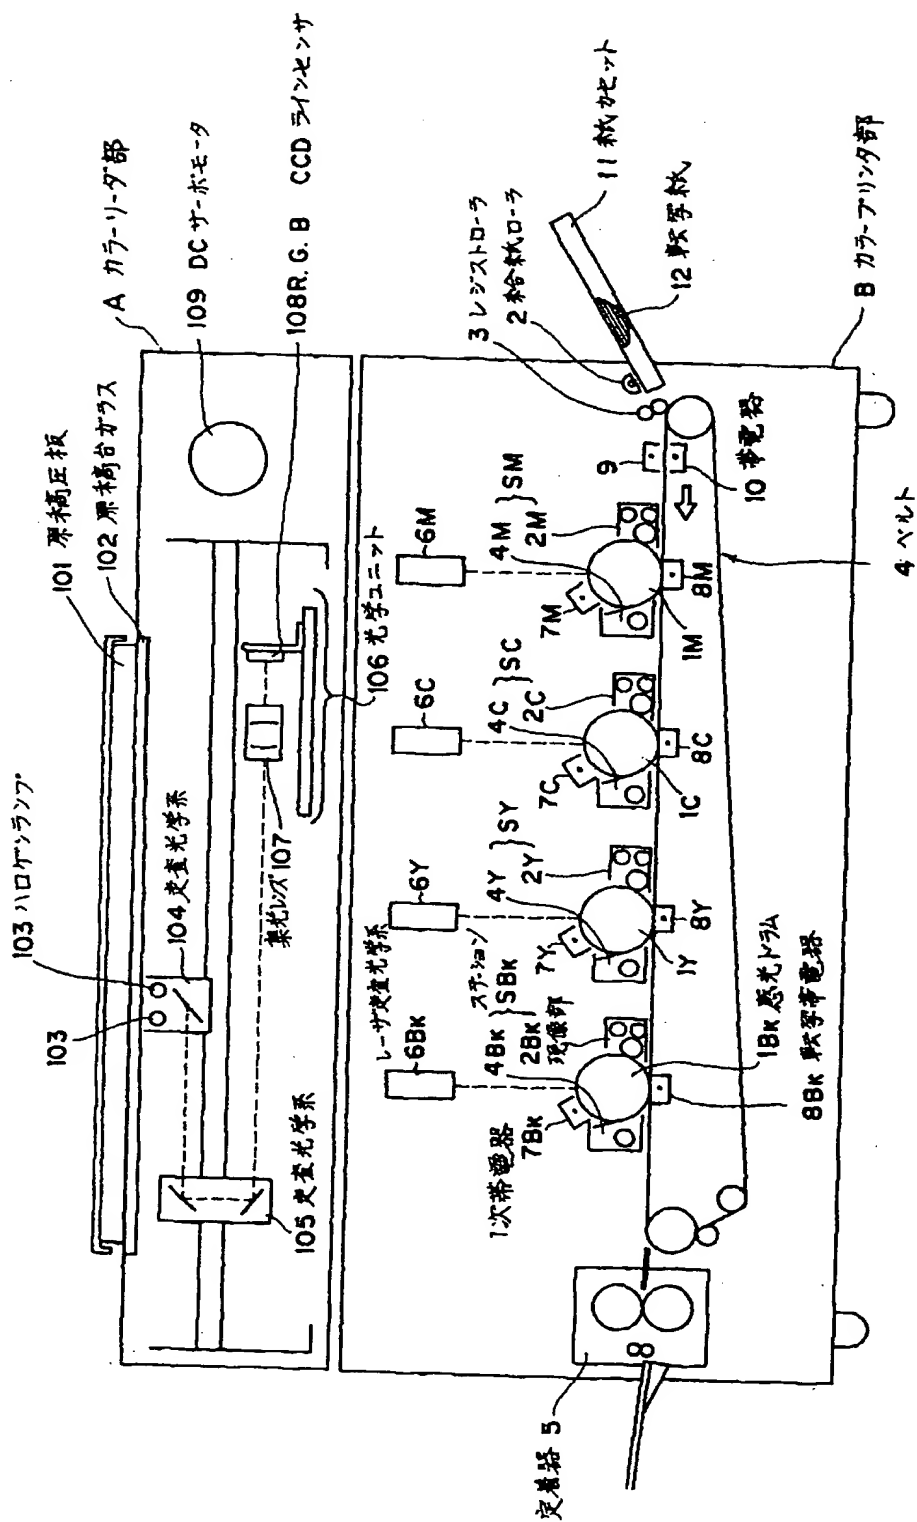

実施例装置の断面図

(9)


【第3図】

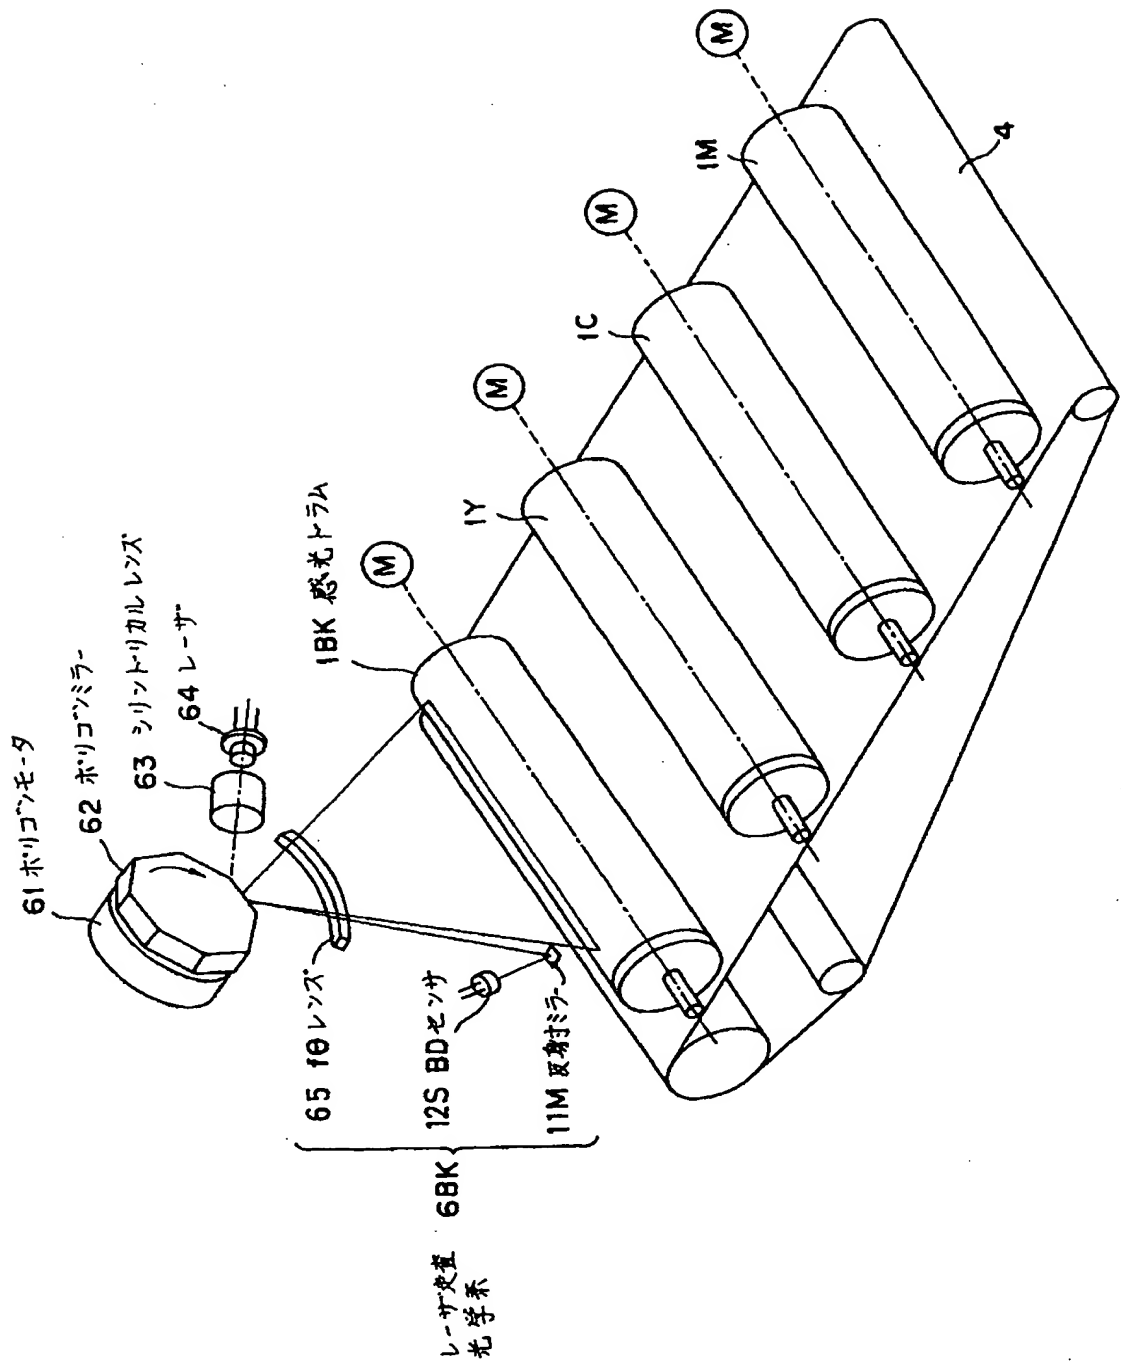

実施例の斜視図

(10)


【第4図】

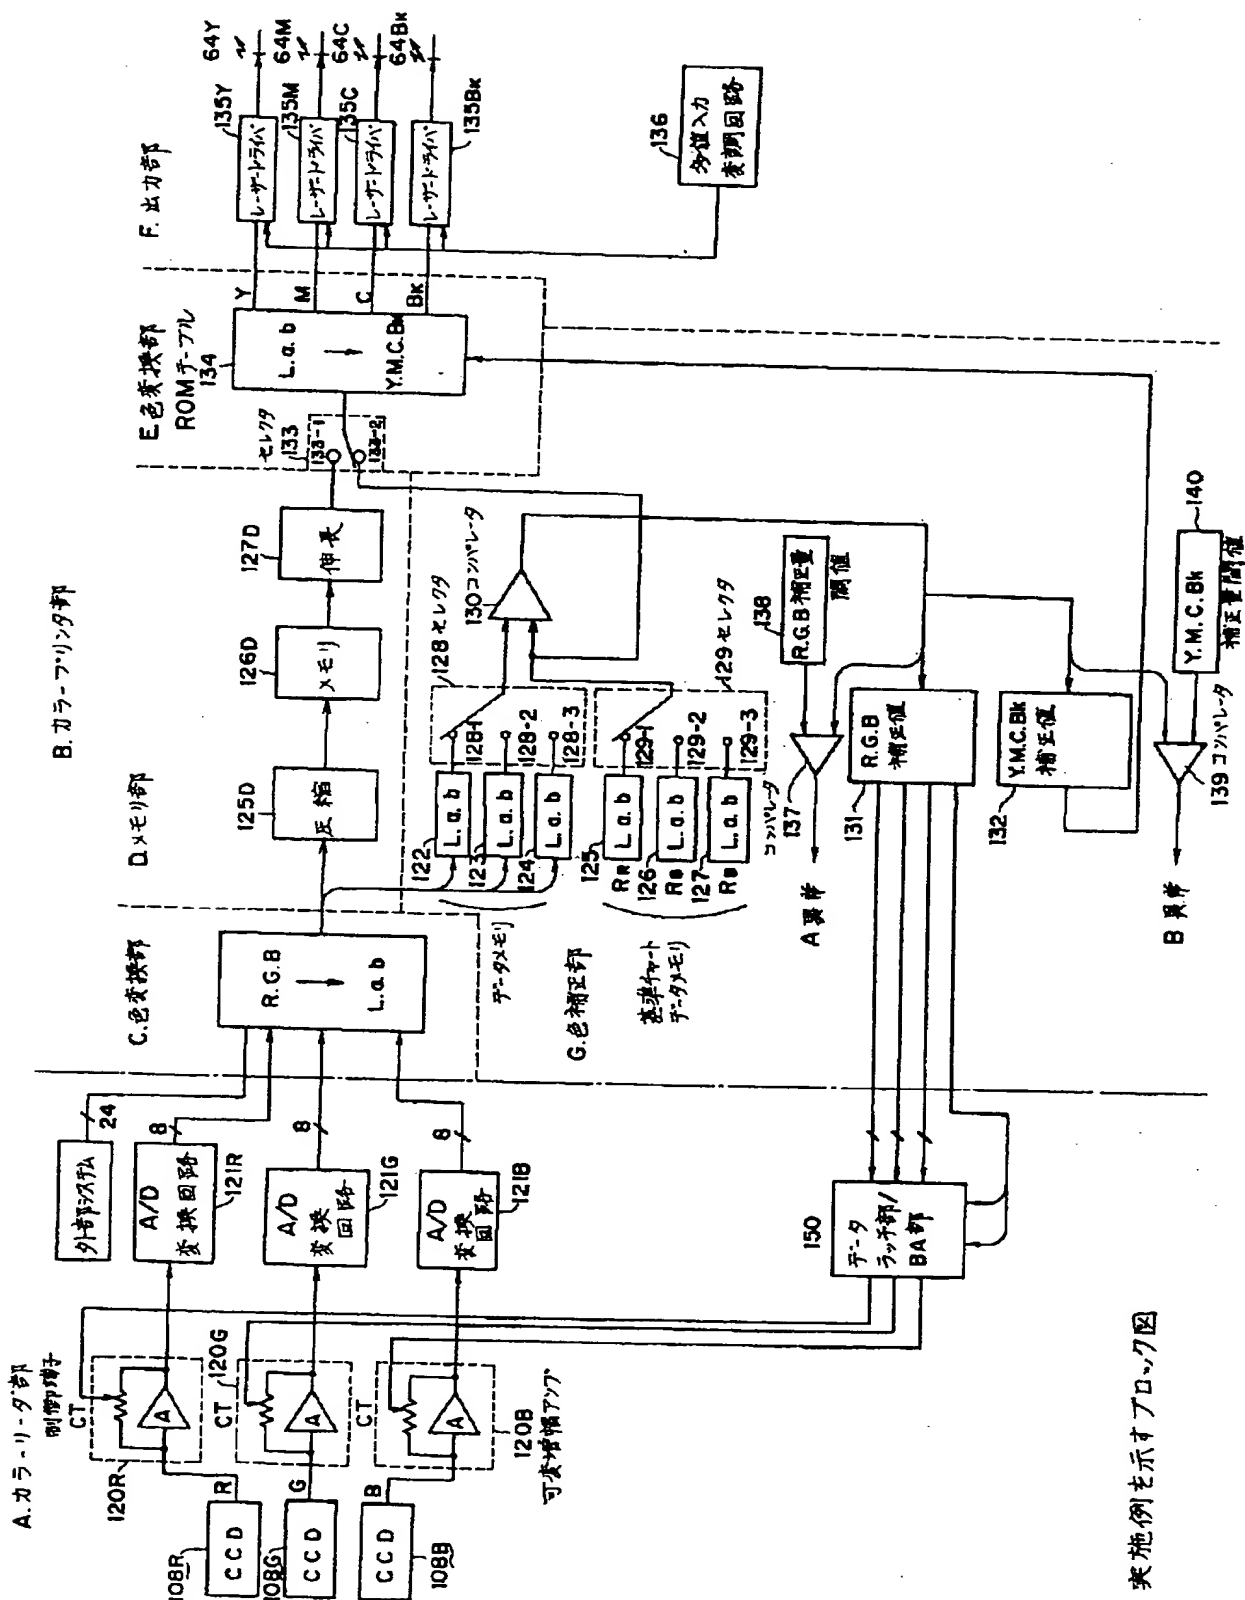

実施例を示すブロック図

(11)


【第6図】

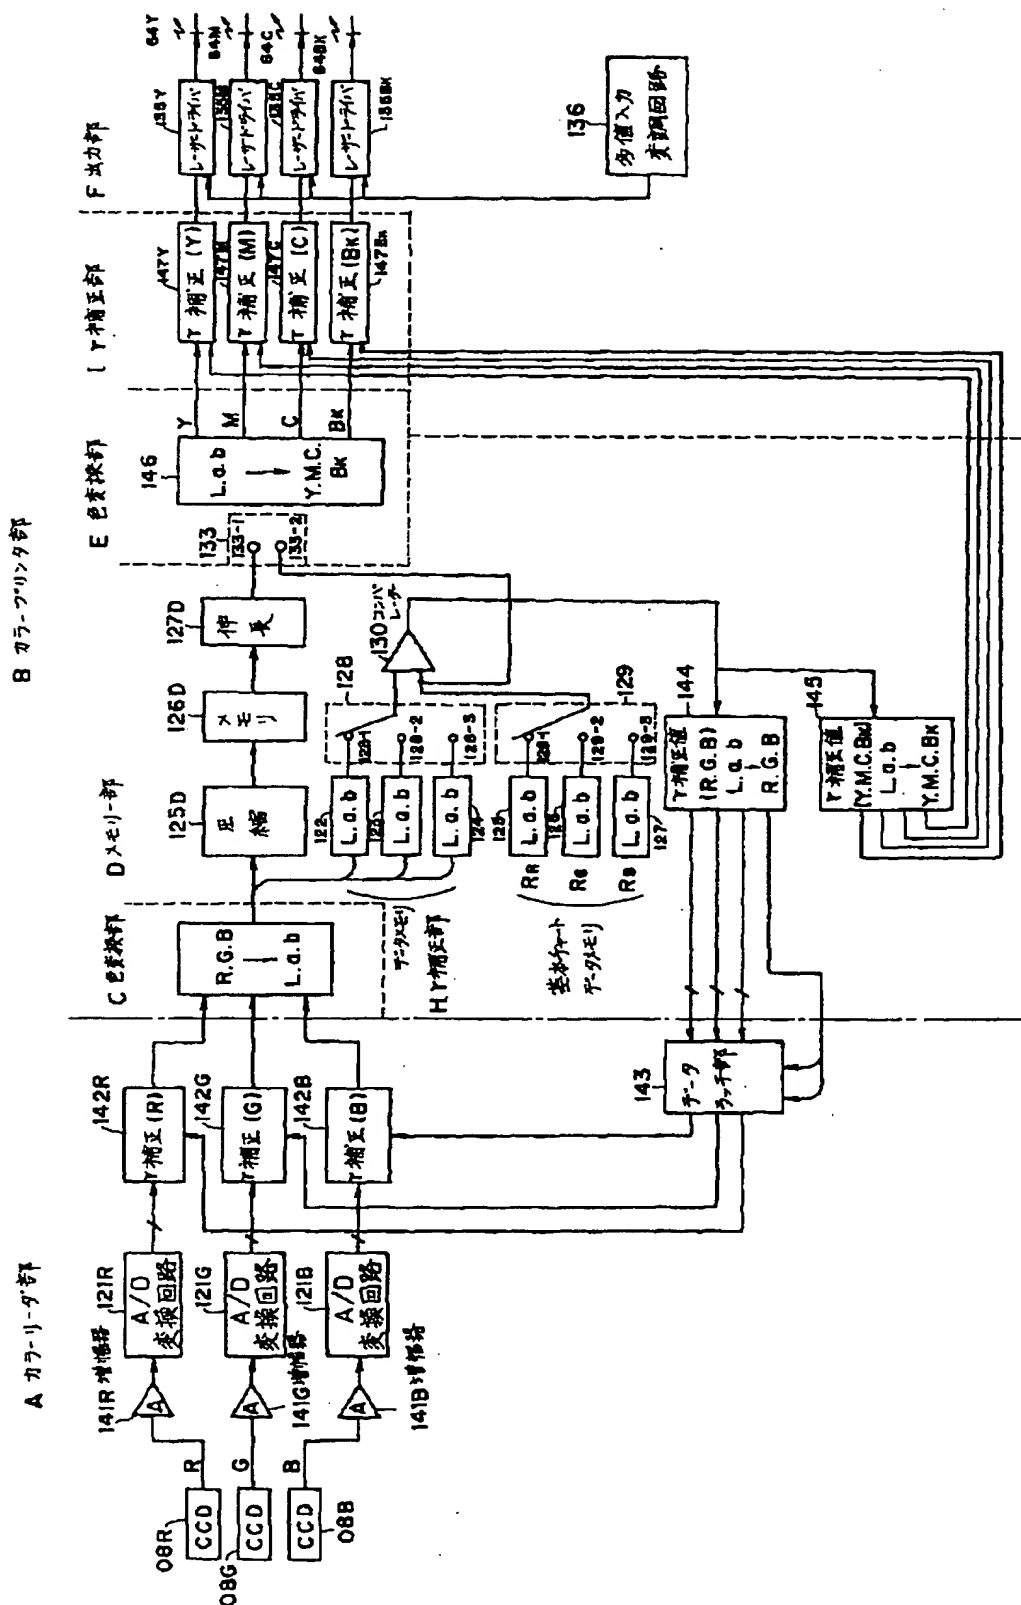

実施例を示すブロック図


(12)

【第7図】

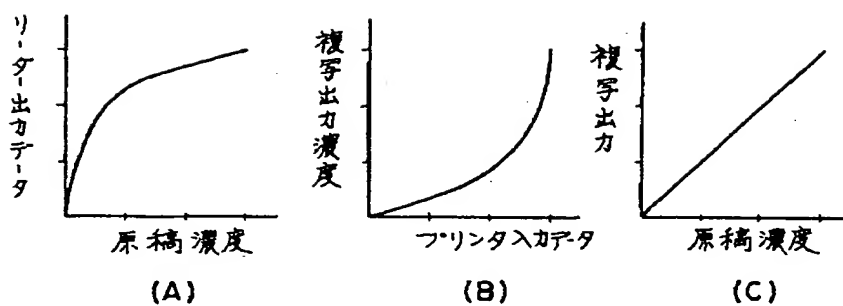

実施例の特性に係る線図


【第8図】

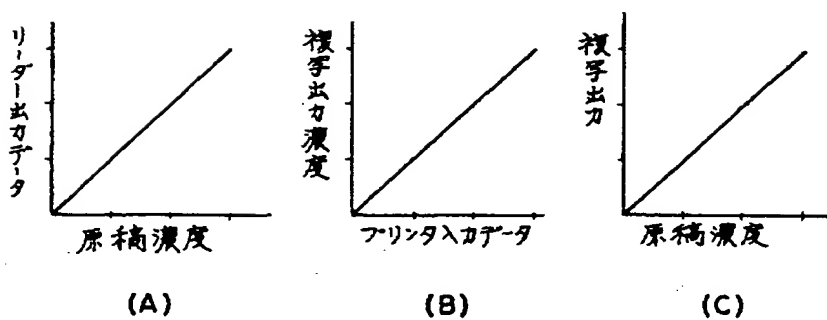

実施例の効果を示す線図

(13)

【第9図】

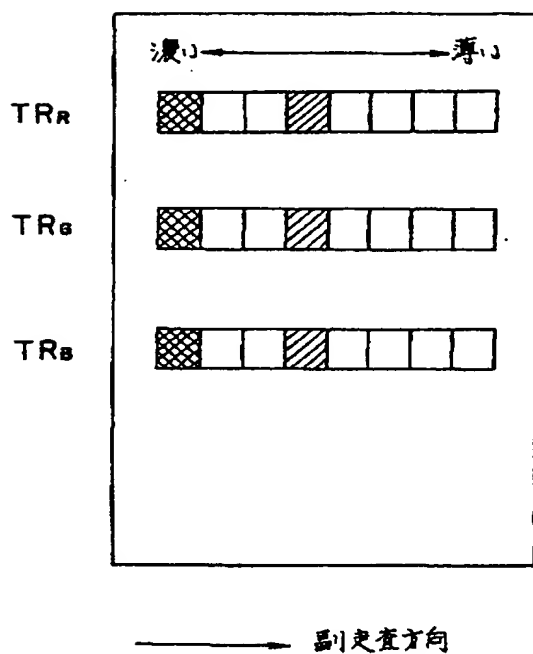

実施例のグレースケール原稿を示す概念図

This Page Blank (uspto)